



# EXCAVADORA FR60E2-H

5.7 TONELADAS

Motor YANMAR 4TNV94L  
Sistema hidráulico Hawe / Eddie

**INCLUYE**

- ✓ Manual de mantenimiento y operación
- ✓ Kit de herramienta básica

- ✓ Manual de despiece

**GARANTÍA  
CARGADOR**

**1.5 años**

**3.000 hrs**  
LO QUE OCURRA  
PRIMERO\*

**LOVOL** | **corautos**  
andino

  @lovolcorautosandino



# CARACTERÍSTICAS

Fácil diagnóstico, Fácil mantenimiento


## ESPECIFICACIONES

## MEDIDAS


## RANGOS DE TRABAJO

|                                                               |                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimensiones generales (LxAxH) (mm)                            | 6090 x 1880 x 2660                                  |
| Motor                                                         | YANMAR 4TNV94L (Japonés mecánico)                   |
| Cilindraje de motor (cc)                                      | 3054                                                |
| Potencia (HP/rpm)                                             | 49/2100                                             |
| Torque (Nm/rpm)                                               | 198 / 1400                                          |
| Bombas hidráulico                                             | 1 (HAWE)                                            |
| Caudal (L/min)                                                | 159 litros x minuto                                 |
| Peso operación (Kg)                                           | 5730                                                |
| Presión de trabajo (MPa)                                      | 24,5                                                |
| Bloque Valvular                                               | Distribuidor de flujo y regulador de presión        |
| Joint center                                                  | Distribuidor de flujo de los motores de translación |
| Sistema eléctrico                                             | 12 V                                                |
| Sistema hidráulico (Bomba y válvula principal, motor de giro) | HAWE                                                |
| Marca motor translación                                       | EDDIE                                               |
| Fuerza excavación brazo (kN)                                  | 31                                                  |
| Fuerza excavación cucharón (kN)                               | 50                                                  |
| Capacidad cucharón (m³)                                       | 0,23                                                |
| Capacidad tanque combustible (L)                              | 120                                                 |
| Capacidad tanque hidráulico (L)                               | 90                                                  |
| Velocidad adelante alta (Km/h)                                | 4,2                                                 |
| Velocidad de giro (rpm)                                       | 11 rev/min                                          |

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| A Máximo radio de excavación                       | 6110 |
| B Máxima profundidad de excavación                 | 3660 |
| C Altura máxima de descarga                        | 3500 |
| D Máxima altura de excavación                      | 5170 |
| E Máxima distancia al suelo de la cuchilla         | 400  |
| F Máxima profundidad de hundimiento de la cuchilla | 560  |

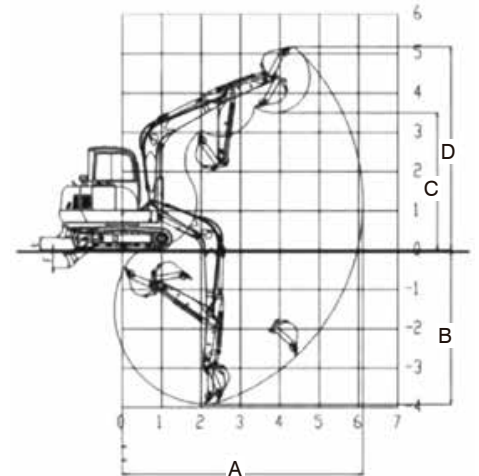

# DIMENSIONES GENERALES

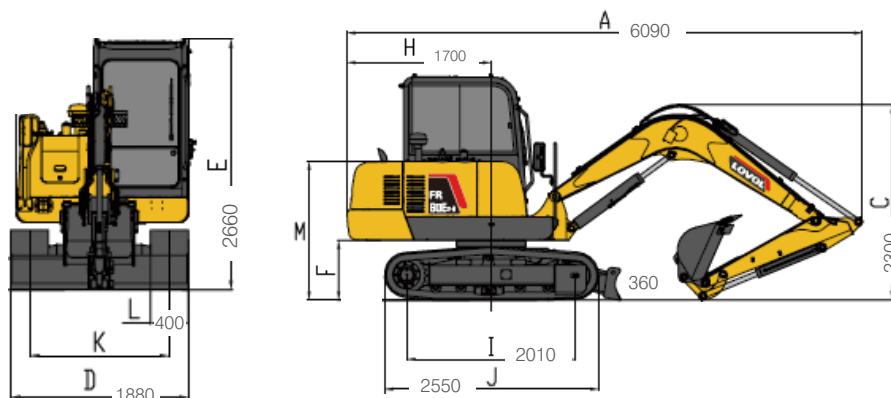

Cumple con la normativa STAGE III sin necesidad de urea. Menos mantenimiento, más productividad

Línea húmeda de fábrica, lo que facilita la conexión de aditamentos como martillo o garras. (Consulta con nuestros asesores por accesorios originales LOVOL)

Las imágenes son ilustrativas y o corresponden necesariamente a la oferta comercial local. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Para ampliar información de esta máquina visita [www.foton.com.co](http://www.foton.com.co). Si quieres cotizar esta máquina chatea con nosotros: 333 643 6271



ES MÁS QUE SÓLO ACEITE  
ES INGENIERÍA LÍQUIDA TM



Lubricante recomendado por Foton.